
薄型球阀技术图纸

Q71F-16P · WAFER BALL VALVE

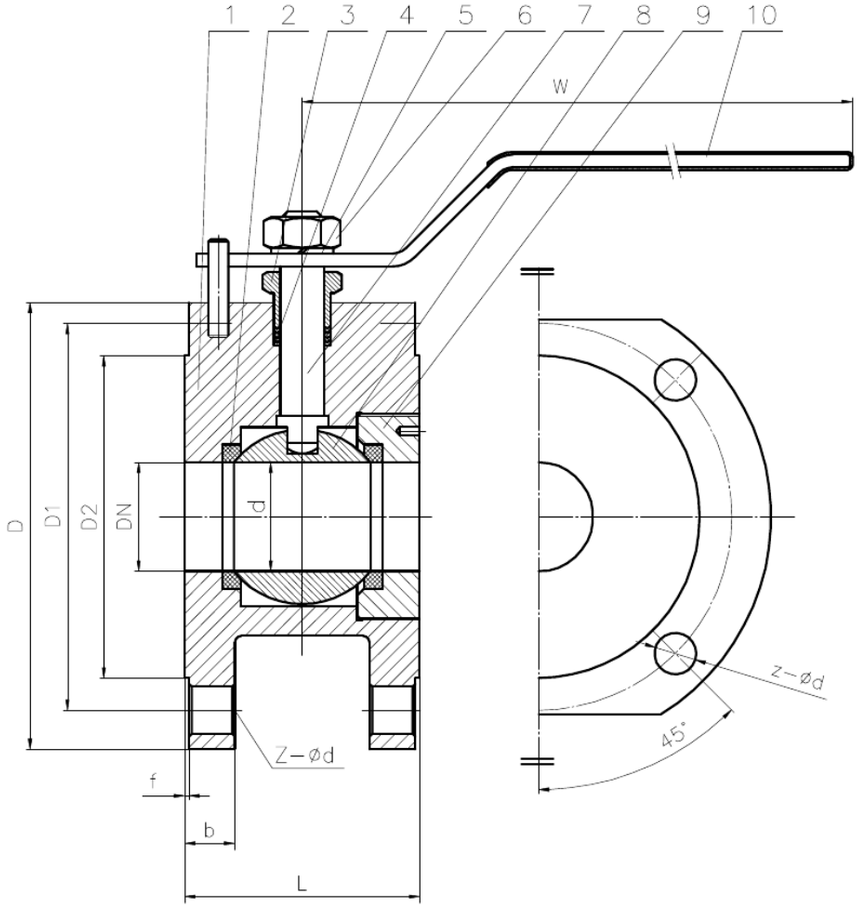

主要外形尺寸和连接尺寸

DN	d	L	D	D_1	D_2	f	b	Z−Ød
15	15	35	95	65	45	2	10	4−M12
20	17	38	105	75	55	2	11	4−M12
25	24	42	115	85	65	2	11	4−M12
32	30	50	135	100	78	2	15	4−M16
40	36	62	145	110	85	2	15	4−M16
50	46	72	160	125	100	2	16	4−M16
65	57	95	180	145	120	2	17	4−M16
80	73	118	195	160	135	2	18	8−M16
100	90	140	215	180	155	2	19	8−M16
125	110	165	245	210	185	2	21	8−M16
150	125	195	280	240	210	2	22	8−M20
150S	145	225	280	240	210	2	23	8−M20
200	190	275	335	295	265	2	24	12−M20

性 能 规 范

公称压力		PN	16		
弹度试验压力		PS	2.4		MPa
密封试验压力		PM	1.76		
工作温度	100° ℃	工作压力	P_{10}	1.6	
	ō150 ℃		P_{15}	1.6	
适用介质:	一般腐蚀性介质				

技术要求

1. 设计制造按GB/T12237−2007的规定.
2. 结构长度按GB/T12221−2015的规定.
3. 法兰尺寸按JB/T79的规定.
4. 检验试验GB/T 26480−2011的规定.
5. 壳体臂厚按GB26640−2011的规定.

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
10		手柄	1	304			
9		阀盖	1	CF8			
8		球体	1	304			
7		阀杆	1	304			
6		螺母	1	304			
5		弹簧	1	304			
4		填料	1	PTFE			
3		填料压套	1	304			
2		密封圈	2	PTFE			
1		阀体	1	CF8			

标记	处数	更改文件号	签字	日期	薄型球阀 WAFER BALL VALVE	
						技术参数
设计		标准化			图样标记	重量 比例
校对		审定				
审核		批准			共 页	第 页
工艺		日期				Q71F−16P